


stileins

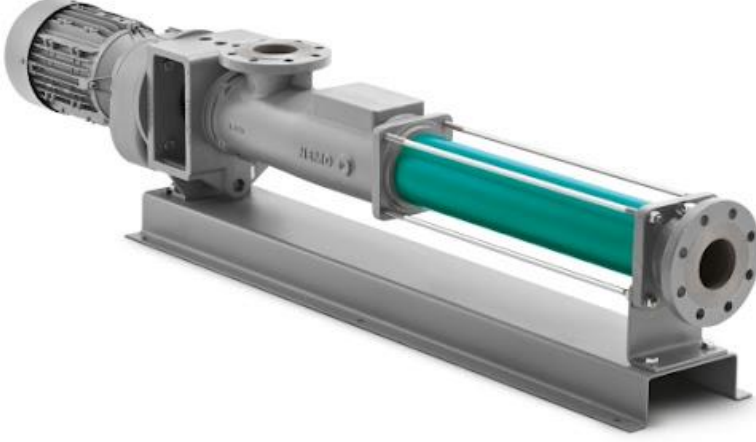

Ürün Detayları

EP serisi pompalar, çeşitli ürünlerin pompalanması veya çok hassas bir şekilde dozlanması gereken herhangi bir endüstri alanında uygulanabilir.

Düşük veya orta viskoziteli, katı parçacık içeren, yapışkan ve aşındırıcı ürünlerin transferini nazikçe ve düşük titreşim altında yapar.

Direkt akuple ve flanşlı tasarımı ile kompakt ve ekonomiktir. İki farklı rotor/stator geometrisine sahiptir ve bu özelliği sayesinde geniş ürün yelpazesinin transferini yapabilir.

Özellikleri

- Basınç ve viskozitedeki dalgalanmalardan etkilenmeyen düşük titreşimli ürün transfer kabiliyeti,
- Valfsiz yüksek basınç kapasitesi,
- Ayrı flanş yatağı ve pompa tabanı bağlantısı sayesinde, kolay bakım ve servis,
- Hassas ürün transferi,
- Uluslararası standartlara uygun pompa bağlantıları,
- Düşük gürültü ve düşük titreşimlerde transfer,
- 9 metre emme kapasitesi,
- Dikey veya yatay montaj edilebilirlik,
- -20 °C ile 120 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışma kabiliyeti,
- Maksimum 340 m³ /saat debi,
- Maksimum 24 bar basınç.